


60x60 cm (disponible en 60x120 cm)

GARANTIE
3
ANS

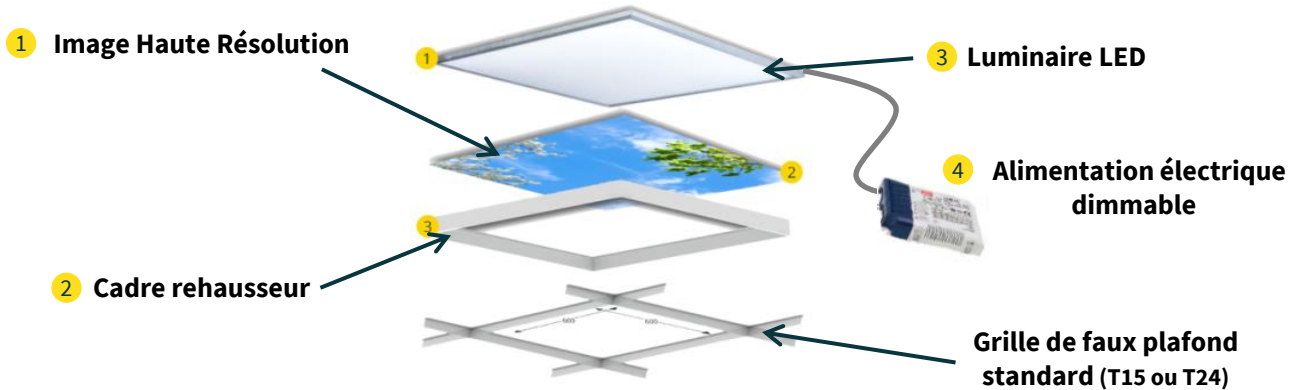

Informations techniques

Dimensions : 593 mm x 593 mm x 42 mm
(avec anneaux de fixation fournis : 57 mm)
Poids total : 5,15 kg

1 Image Haute Résolution

- > Image haute résolution (300 dpi) imprimée sur dalle polycarbonate translucide de 3mm (Bayer Makrolon UV) ou PET
- > Résistance au feu (EN13501) classification B-s1, d0
- > Finition mat antireflet
- > Résistant à la décoloration des encres, pigments contenant des inhibiteurs d'UV

2 Cadre rehausseur

- > Cadre en polystyrène (UL94V-O) en un seul bloc
- > Cadre biseauté de 3 cm d'épaisseur
- > Revêtement blanc (RAL 9010)

3 Luminaire LED

- > Puissance : 12W pour le module 60 x 60 cm et 24W pour le module 60 x 120 cm
- FFlux lumineux : 1320 lumens
- Courant continu : 350 mA
- > Eclairage : 75 lux à 1 mètre
- > Température de couleur : 6000 K « lumière du jour »
- > Indice de Rendu de Couleur (IRC) : >80
- > Certifications : CE, UL/cUL, TÜV
- > Normes : Rheinland, RoHS, REACH, ERP, NF EN 60598 (électrique)
- > Classement : IP42 et IK06
- > Facteur de puissance : >0,975/230VCA
- > Tension : 180~295 VCA
- > Graduation : 0 – 10 VCC et PWM

4 Alimentation Électrique dimmable

- > Série MeanWell LCM 60 watts. 0-10V, DALI, EnOcean (en fonction du driver choisi)

> **Câblage :** 5 mètres au total

> **Systèmes d'accroche fournis**

> **Installation :** voir notre guide d'installation plafond

Choix d'images HD

<https://cumulux.fr/faux-plafonds-lumineux-catalogue-personnalisable/>

Plafonds 60 x 60 cm



Plafond 60 x 120 cm

