



Guide d'installation Disque Cumulux

1) Système de grille

Inclus dans le colis

- 1 Modules disqueCumulux
- 2 pack Profil alu 180cm avec adaptateur de fil
- 3 pack de kit de câblage


Etape 1

Système de grille.




Etape 2

Retirer la tuile acoustique.

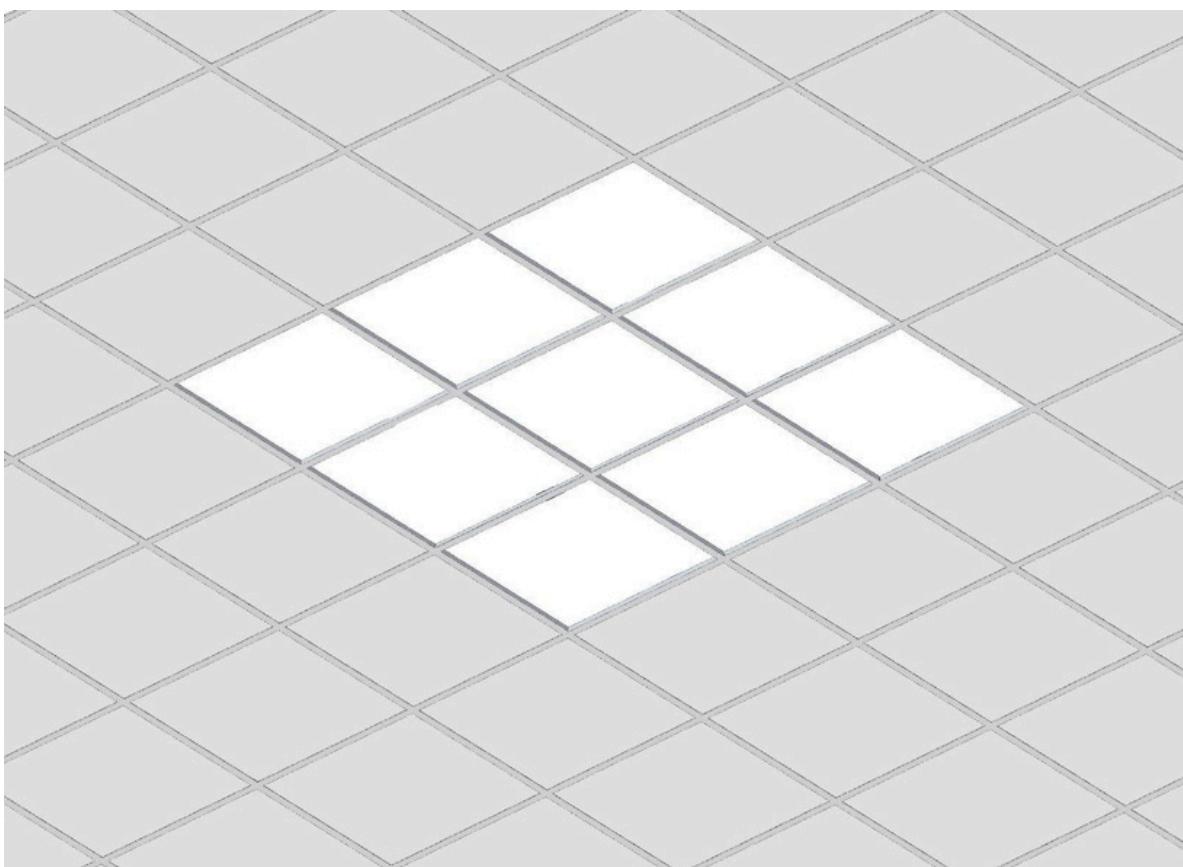


Etape 3

Installer deux rubans d'acier supplémentaires
un système de réseau sécurisé si nécessaire.

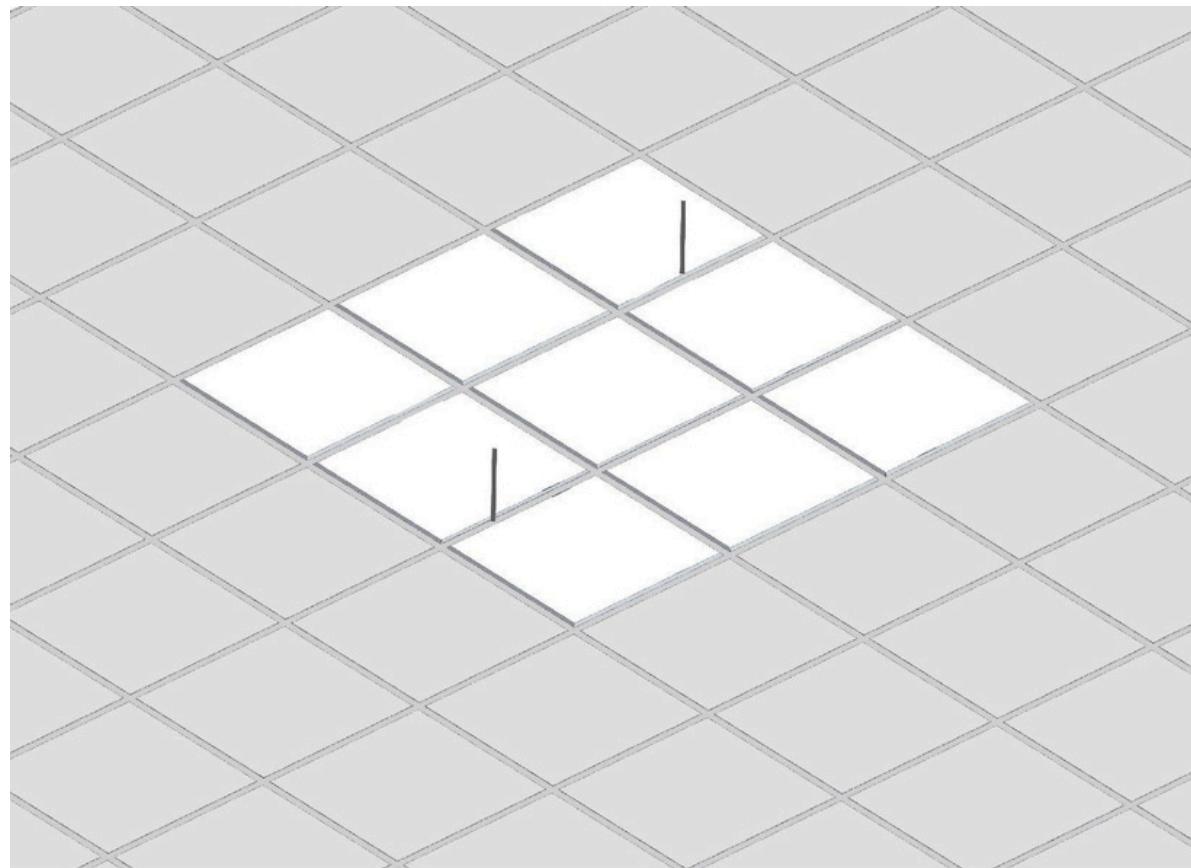


Etape 4

Placer un profile en aluminium dans un système de grille.

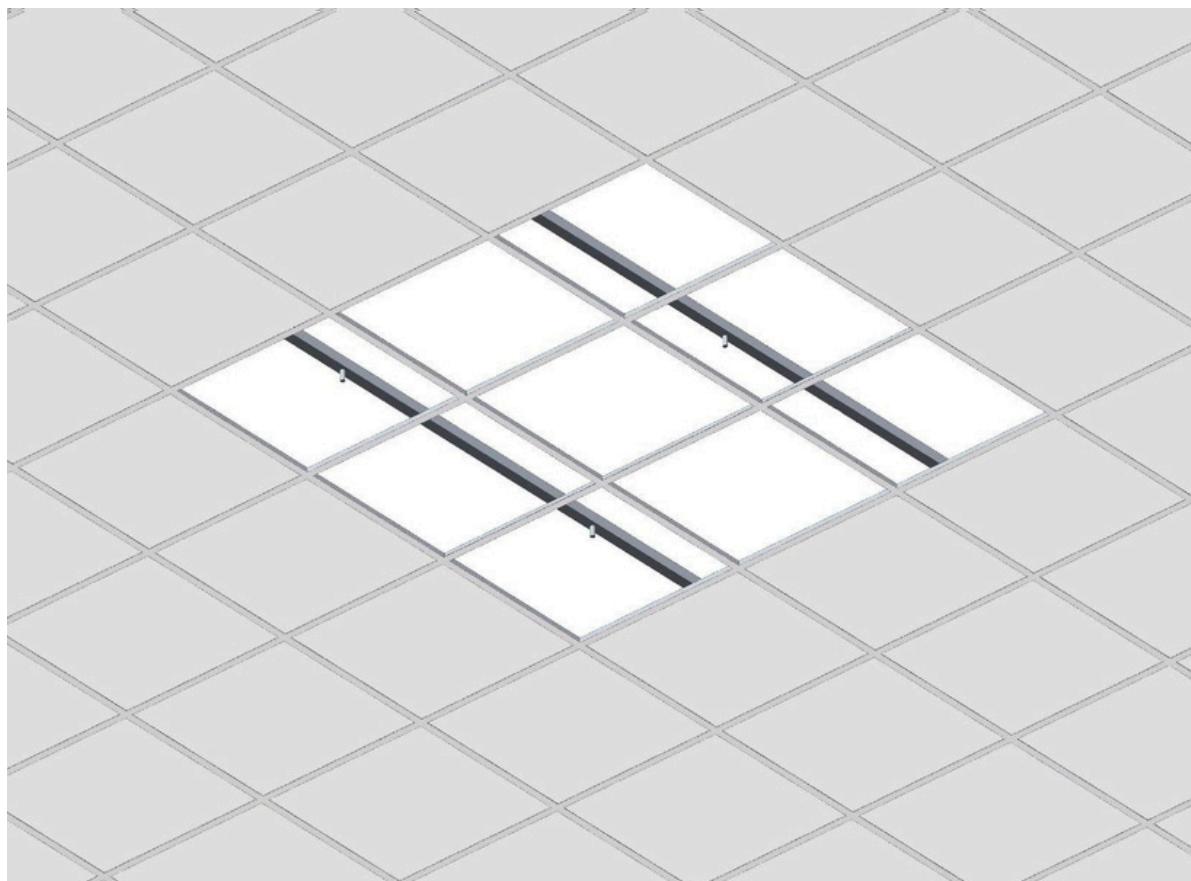


Etape 5

Fixer le fil de fer sur le profile en aluminium.

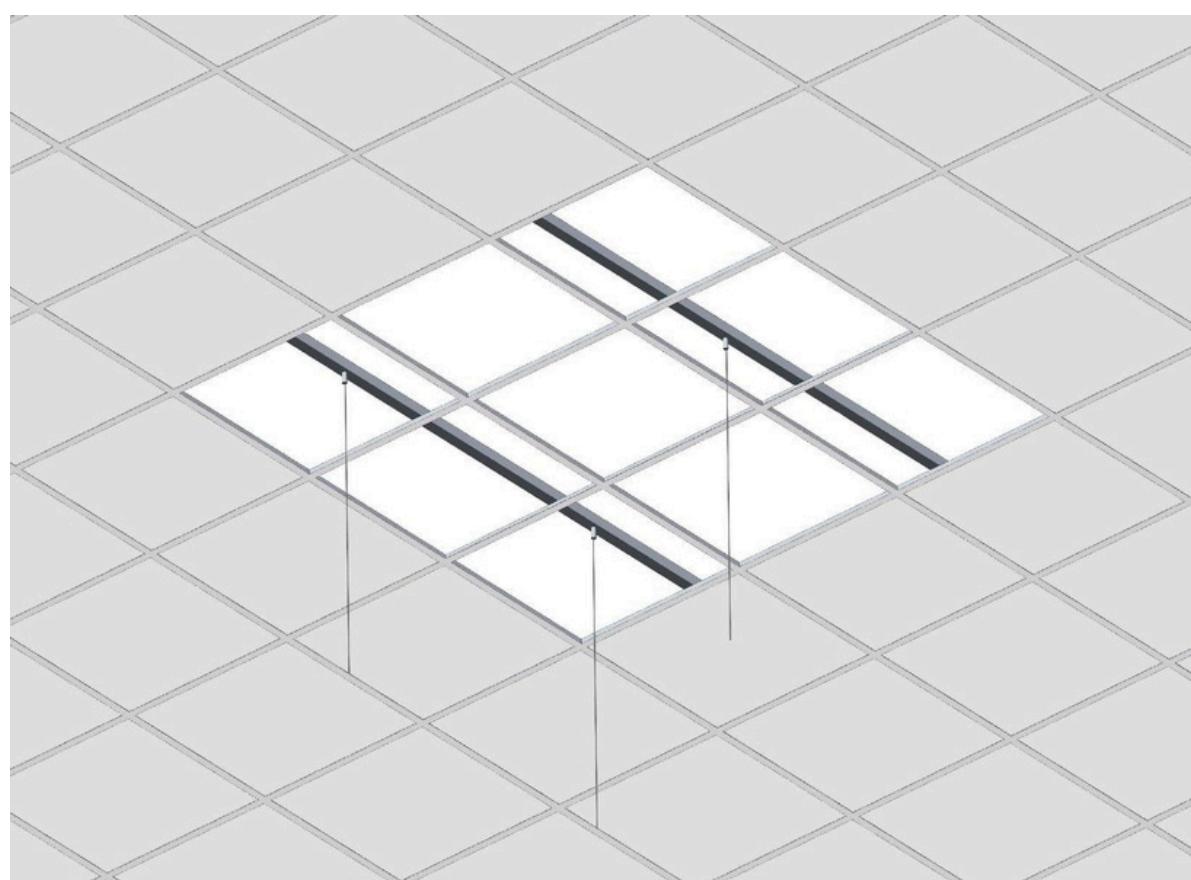

Etape 6

Installer l'unité disque sur des fils

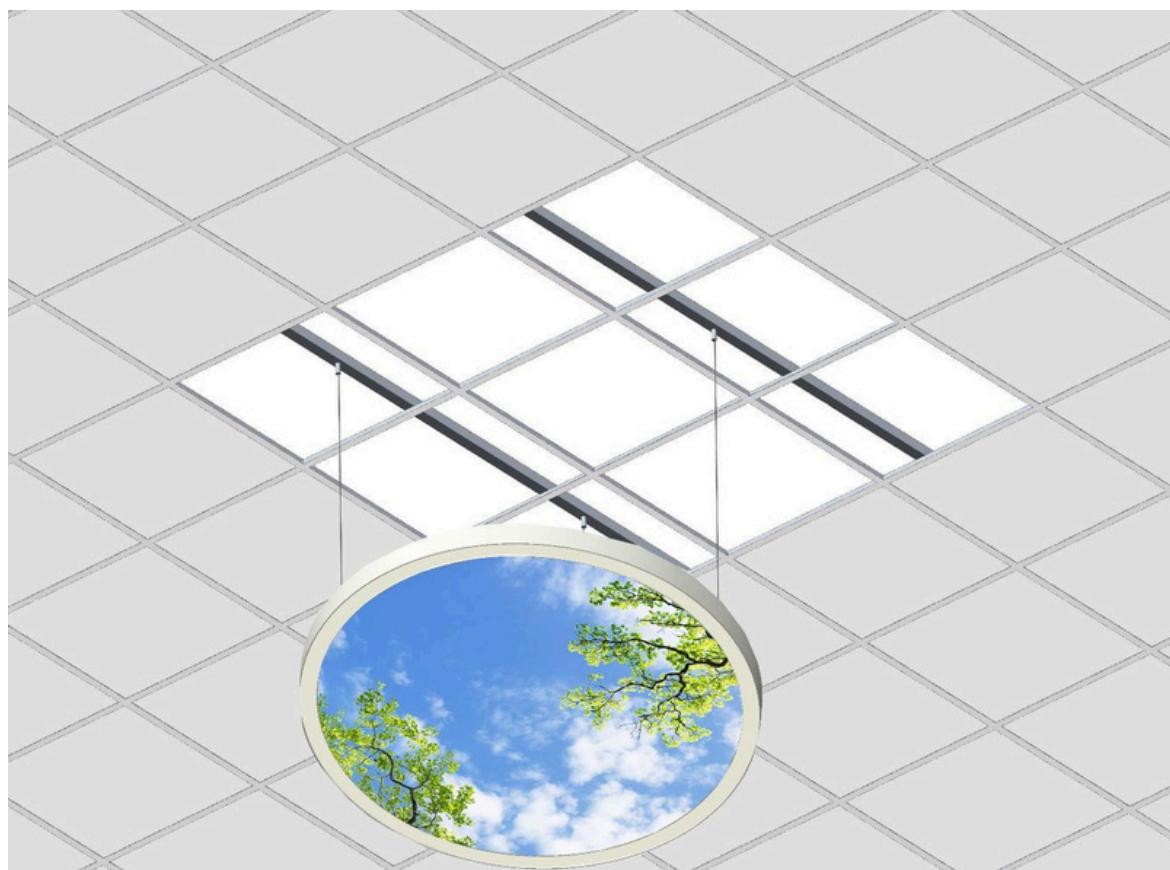


Etape 7

Connecter les fils électriques en fonction du câblage diagramme. Si vous utilisez le Bluetooth sans fil, connectez la prise à 230V

Etape 8

Poussez l'unité disque vers le système de grille
Remplacer la tuile acoustique.
Profitez! ☺

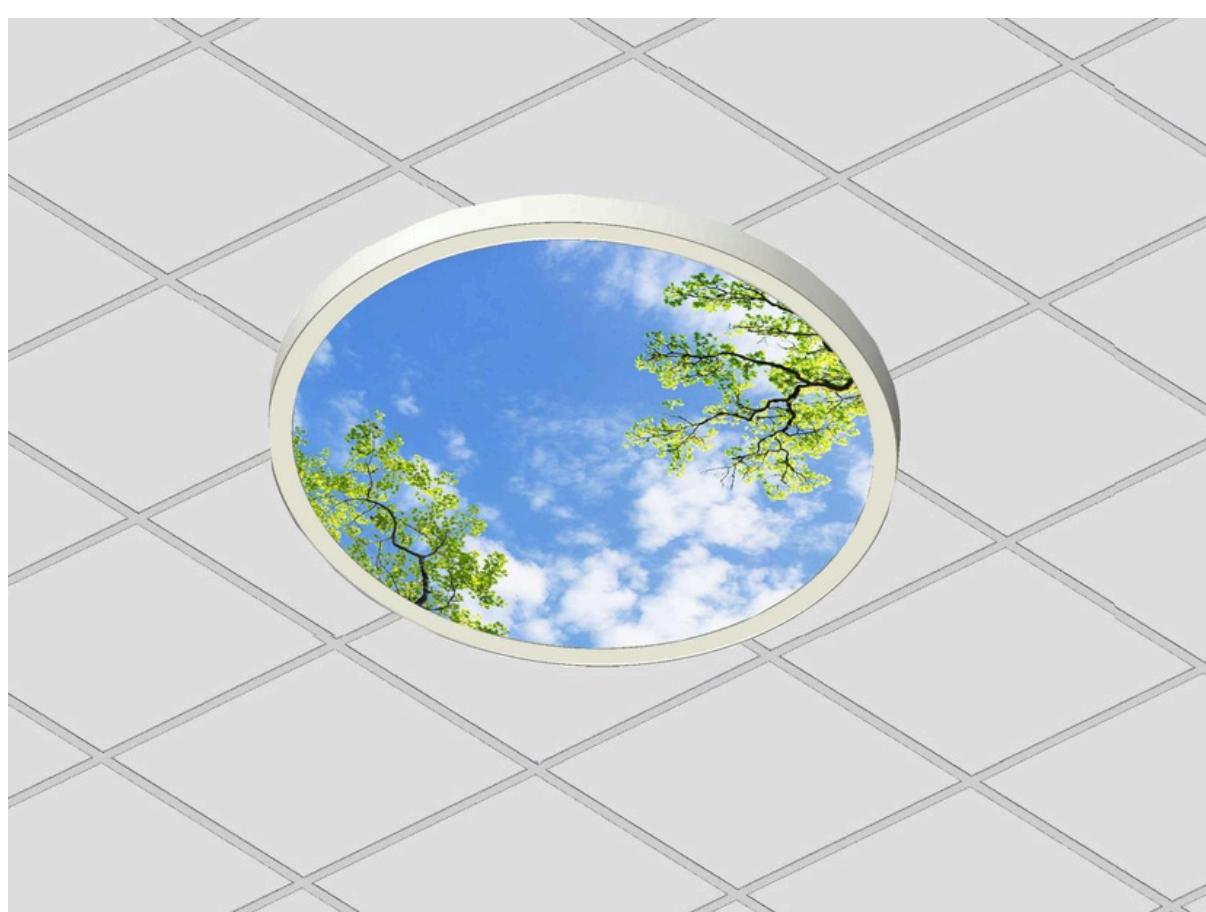

Guide d'installation Disque Cumulux

2) Béton/Plâtrage

Plâtrage

Inclue dans le colis

- 1 module disque Cumulux
- 3 pack de kit filaire
- 3 bouchons molly avec des vis


Béton

Inclue dans le colis

- 1 module disque Cumulux
- 3 pack kit filaire
- 3 vis avec une prise en plastique


Etape 1

Marquer les points de perçage sur le plafond.
Percer les troue selon le marquage.




Etape 2

Installer les bouchons molly si c'est un plâtrage ou
la prise en plastique si c'est du béton. Attacher les fils.



Etape 3

Installer le module disque

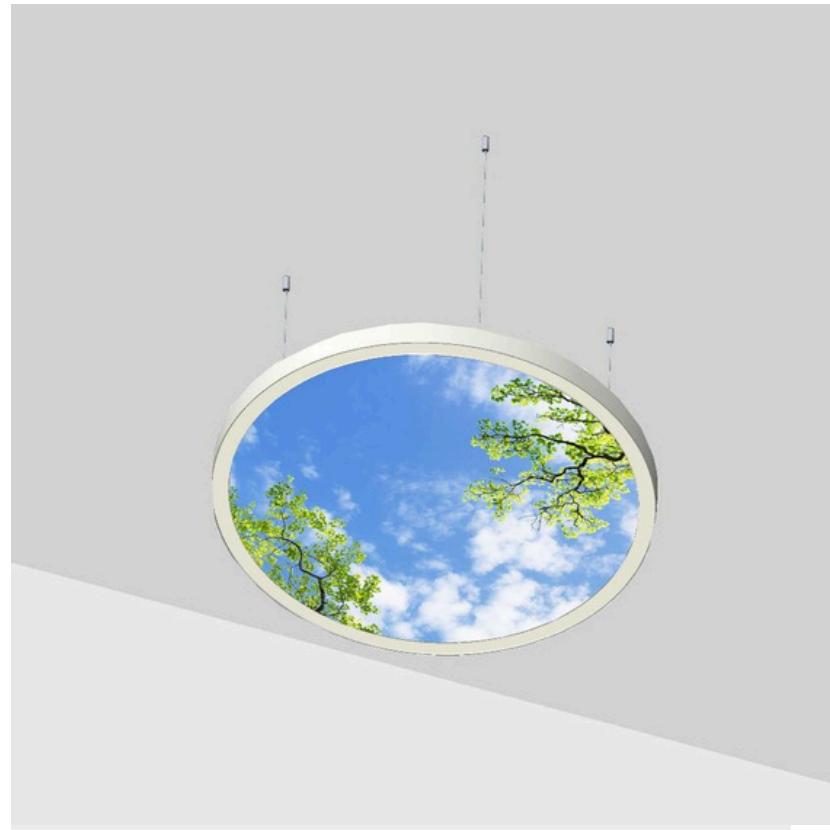


Etape 4

Relier les fils en fonction du schéma de cablage
Si vous utilisez le bluetooth sans fil, connectez la prise de courant à 230V.

Etape 5

Poussez le module disque au plafond
Profitez ! ☺

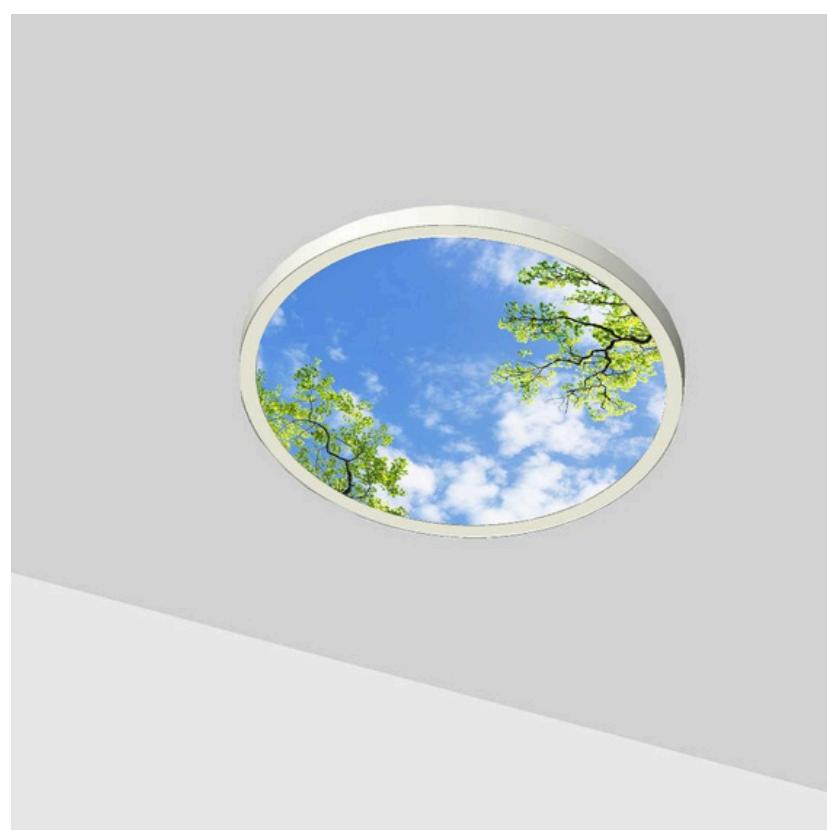

Installation électrique

1) DALI Switch/DIM


Ciel

2 x 60W Tridonic DALI Switch/DIM 900-1750 mA




Ruban LED

1 x 75W Tridonic DALI Switch/DIM 100-400 mA



Boîtier d'alimentation –Support arrière des luminaires


Boîtier de raccordement -Ciel

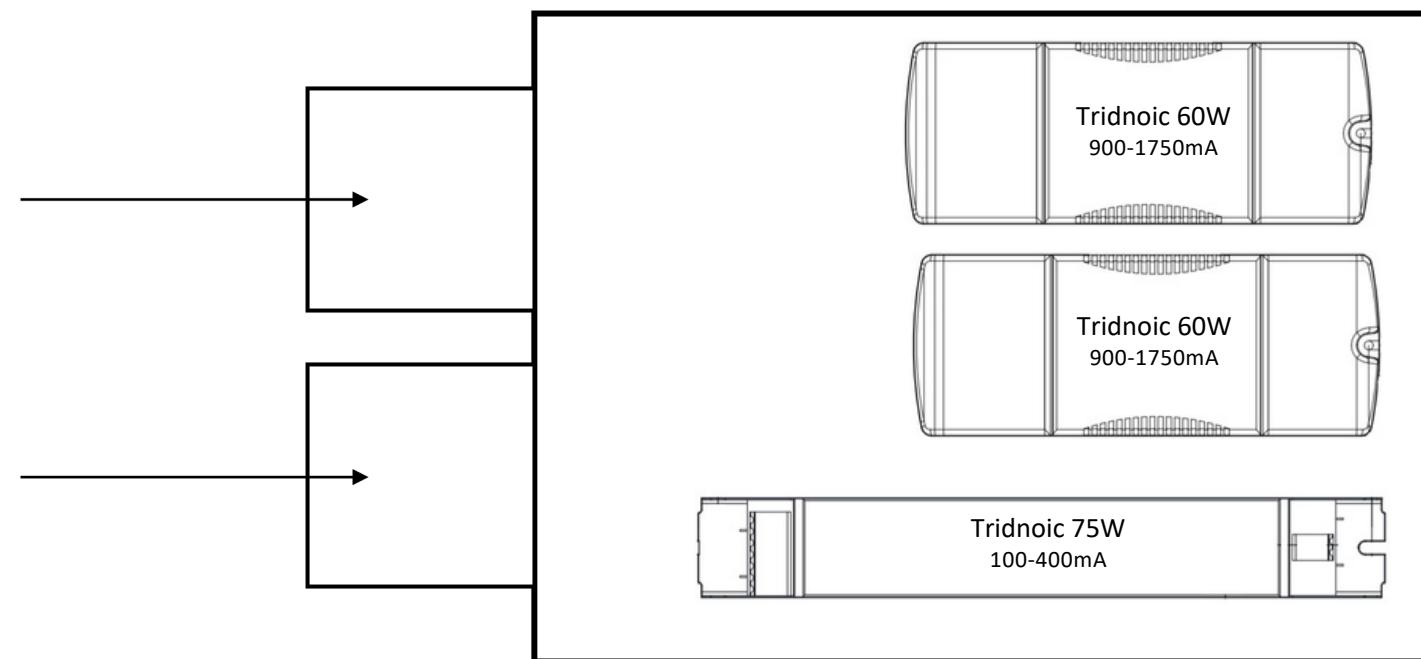


Boîtier de raccordement
Ruban LED contour

Boîtier de raccordement –Ciel et ruban LED

DALI/DSI

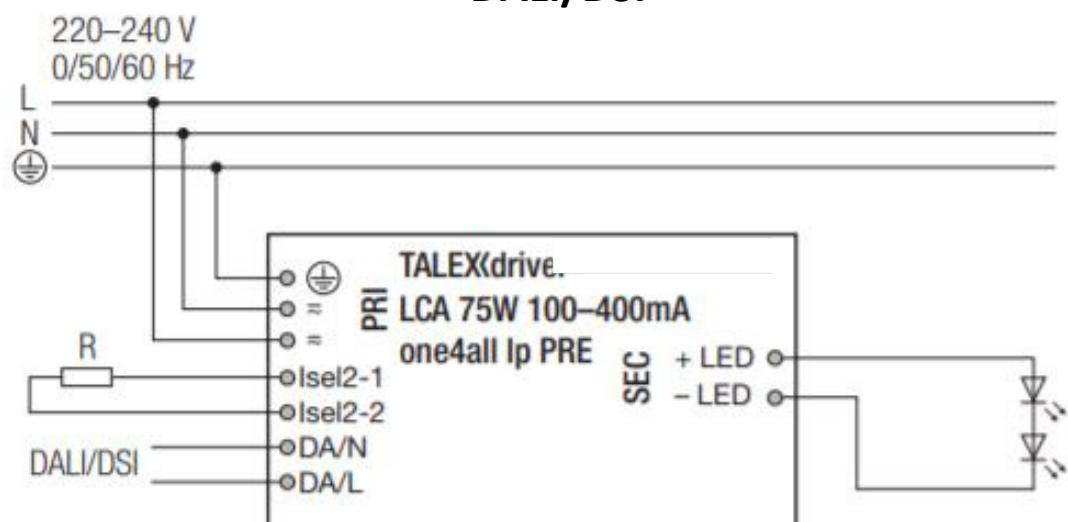

Switch/DIM

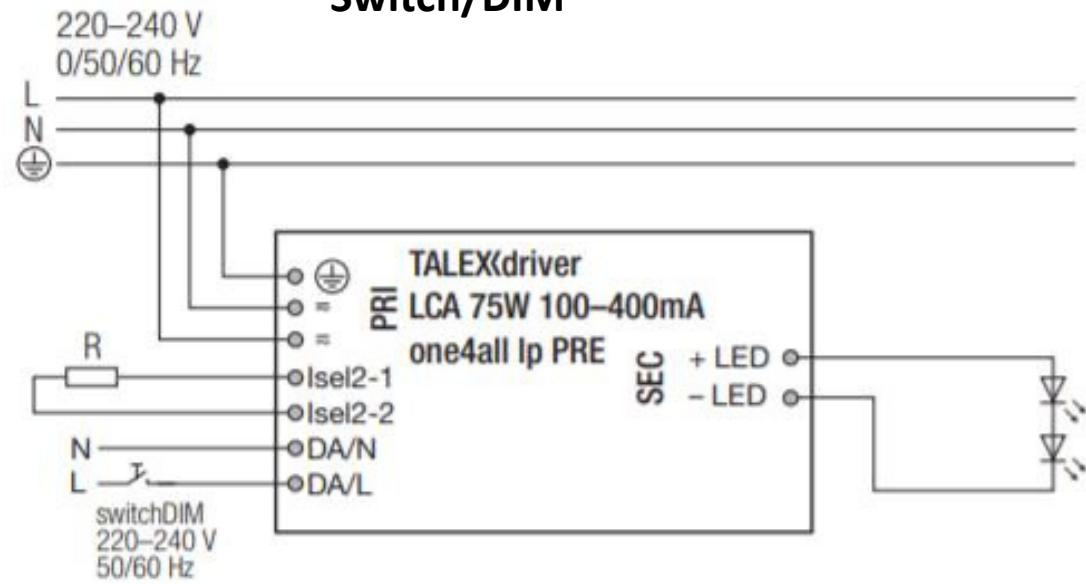

Interfaces


- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurer et graduer par le secteur)
- Borniers : bornes à enfichage 45°

Installation électrique

2) Bluetooth Sans fil


Ciel

2 x 60W Tridonic DALISwitch/DIM 900-1750 mA

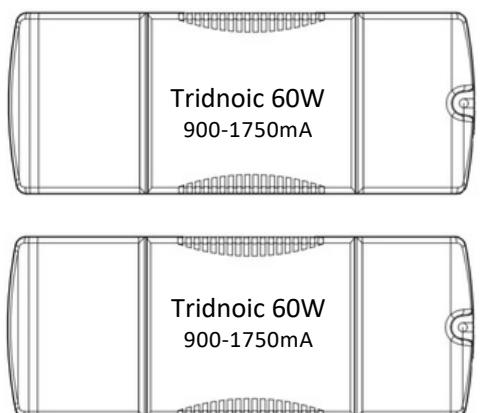


Halo Circle

1 x 75W Tridonic DALI Switch/DIM 100-400 mA




Casambi


2 x Casambi Controll Units



Boîtier d'alimentation –Support arrière des luminaires

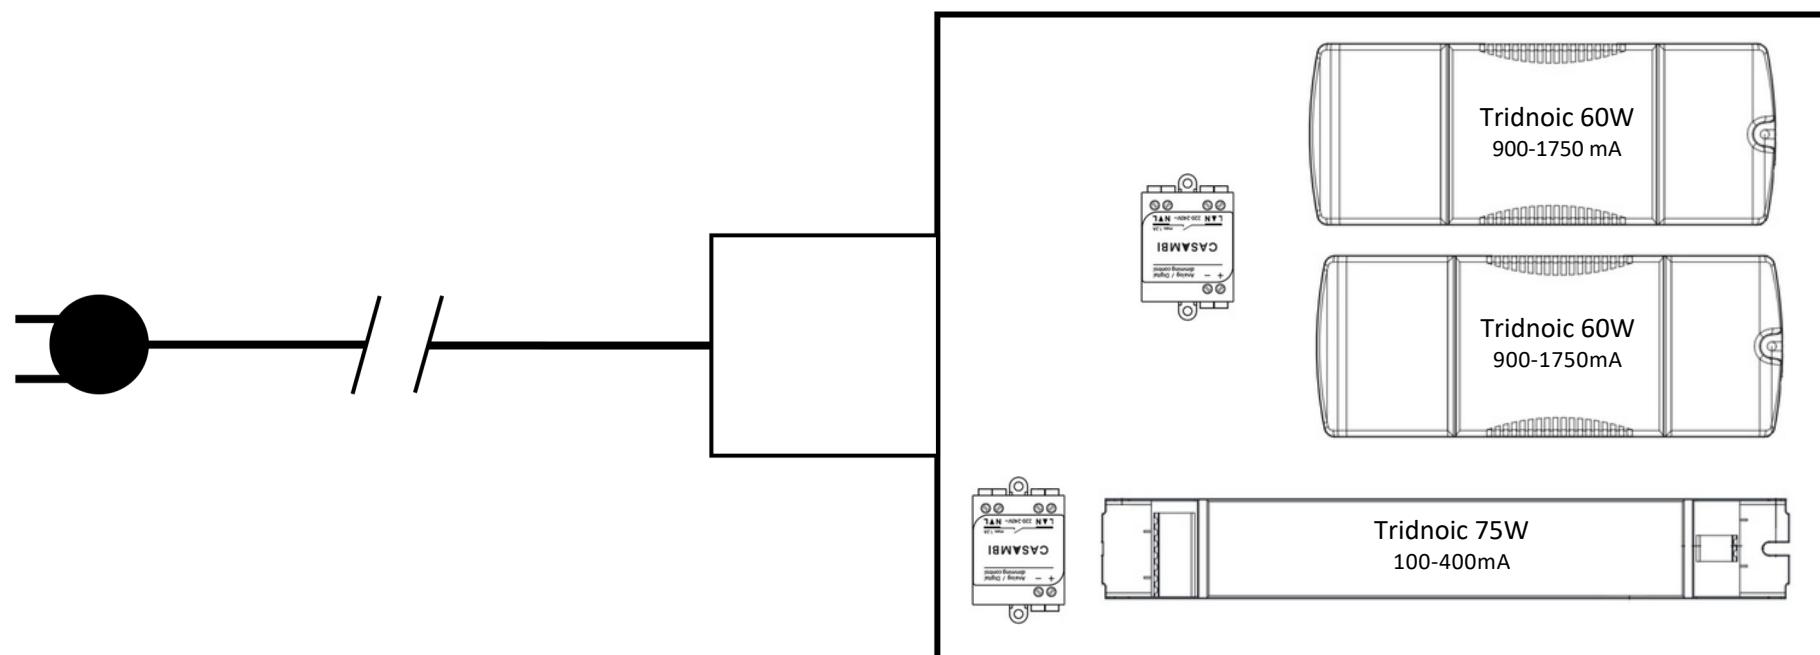

Interrupteur mural sans fil Bluetooth

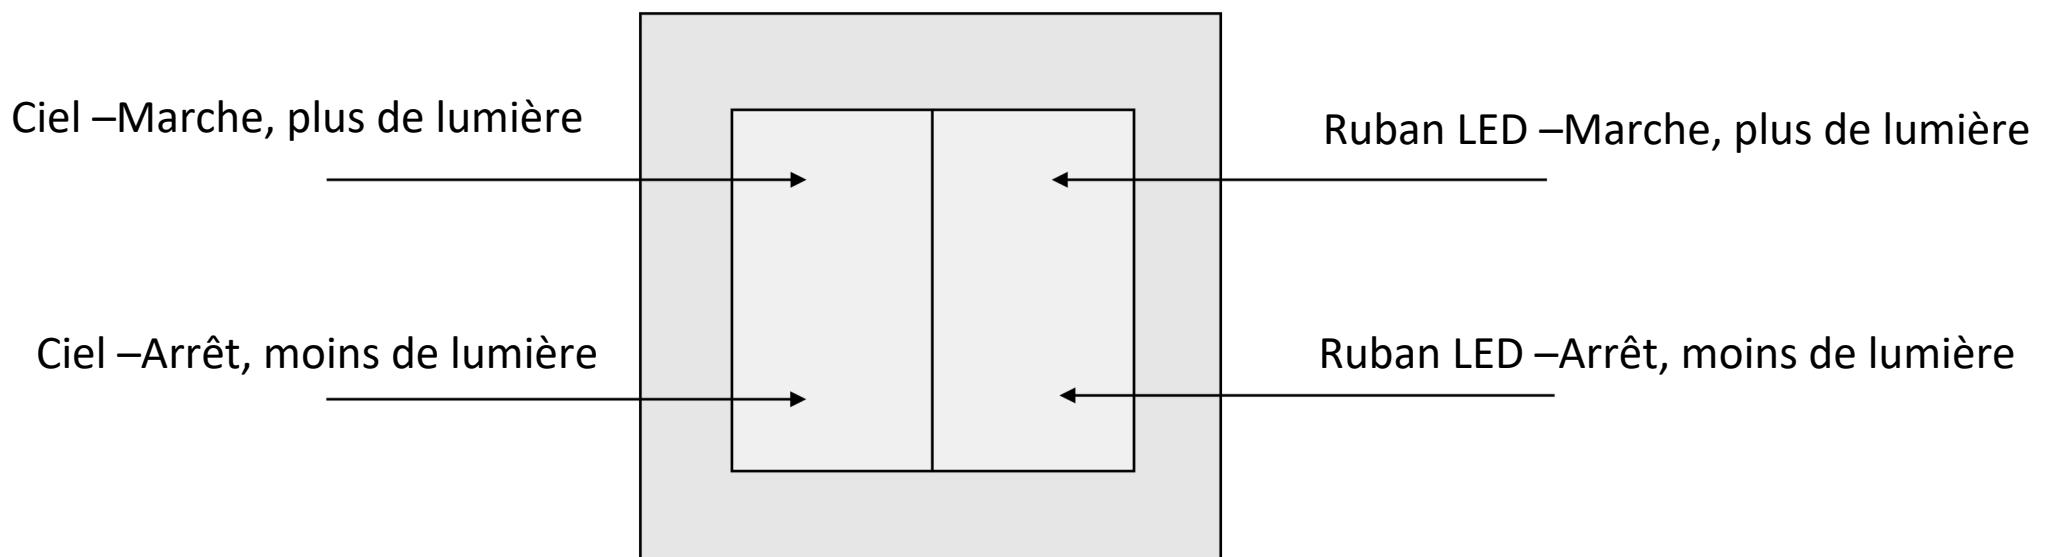



Disque de Cumulux



Cumulux–104 boulevard Sébastopol –75003 Paris Support: +33 (0)1 71 18 24 99 -info@cumulux.fr-www.cumulux.fr