



PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

Guide d'installation Disque Cumulux

1) Système de grille

Inclus dans le colis

- 1 Module disque Cumulux
- 2 packs Profil alu 180 cm avec adaptateur de fil
- 3 pack de kit de câblage


Etape 1

Système de grille




Etape 2

Retirer la tuile acoustique

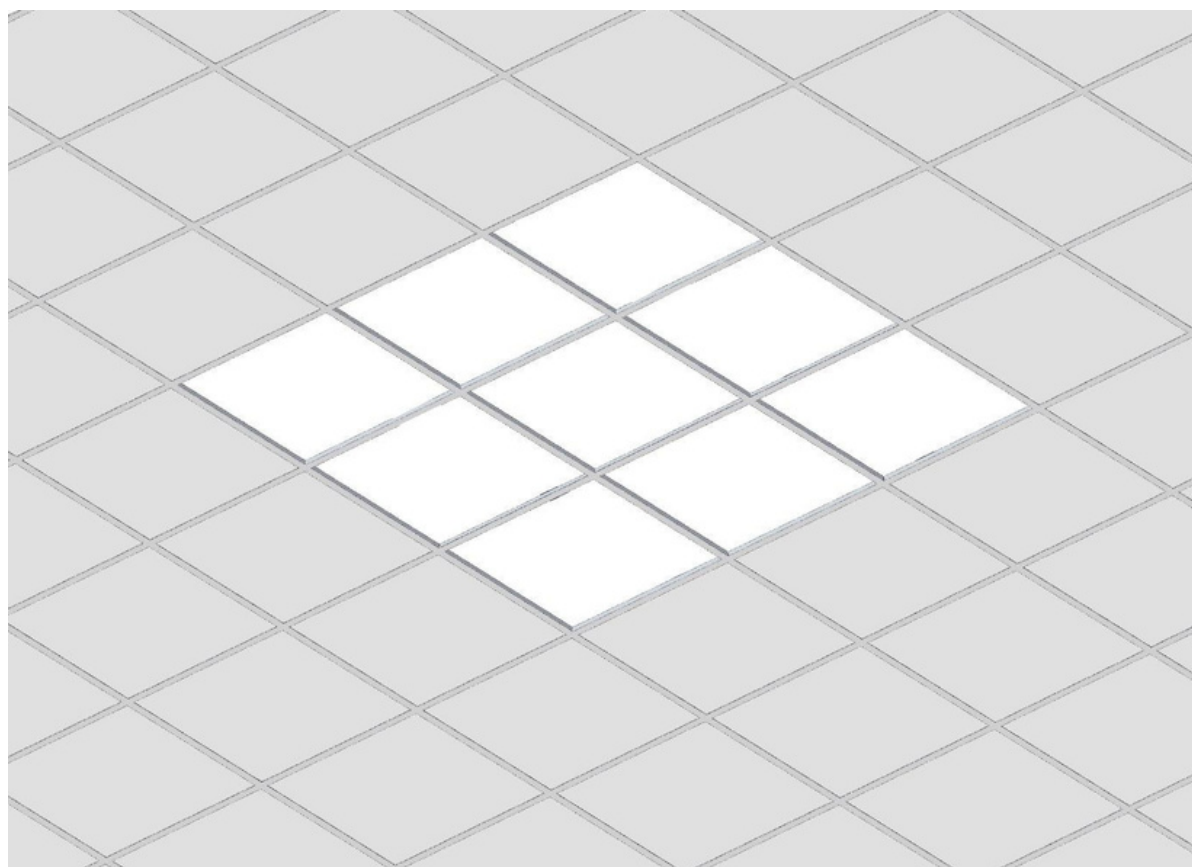


Etape 3

Installer deux rubans d'acier supplémentaires
et un système de réseau sécurisé si nécessaire.

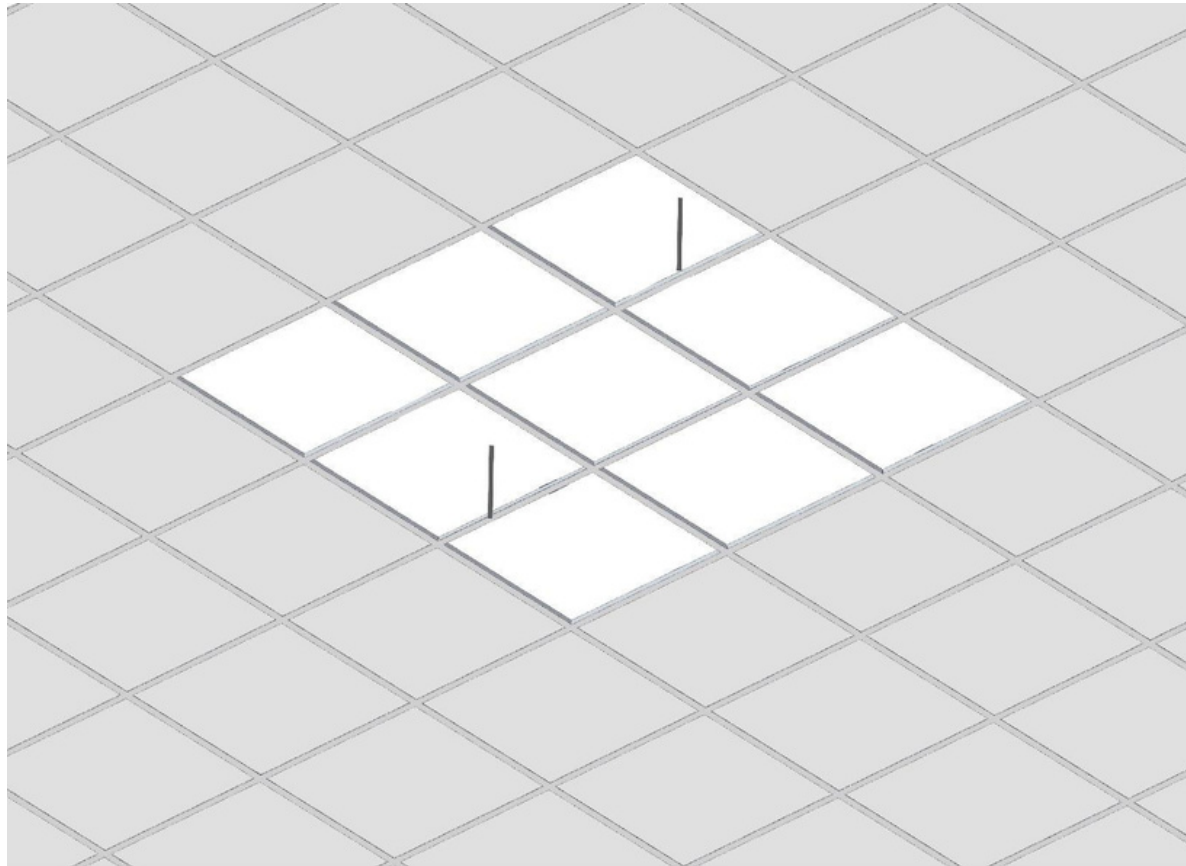


Etape 4

Placer un profile en aluminium dans un système de grille.

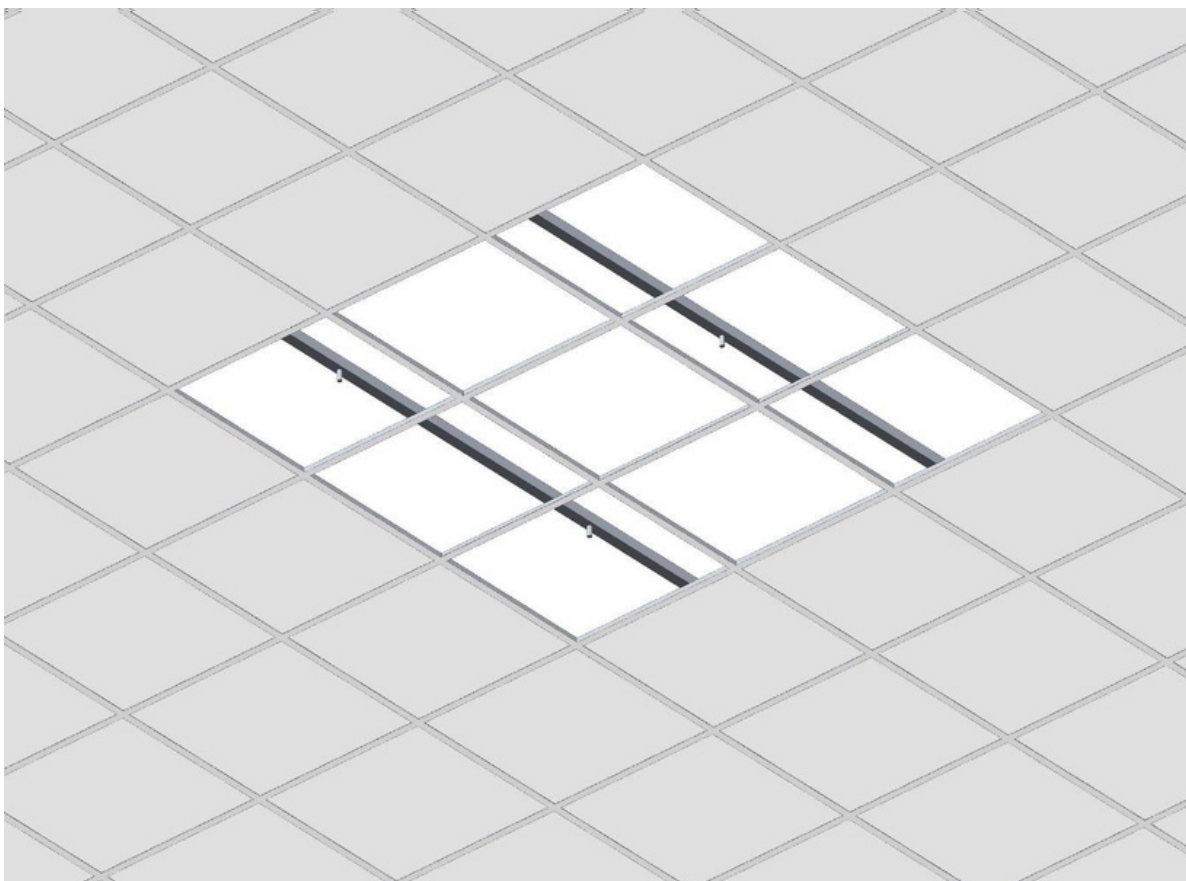


Etape 5

Fixer le fil de fer sur le profile en aluminium.

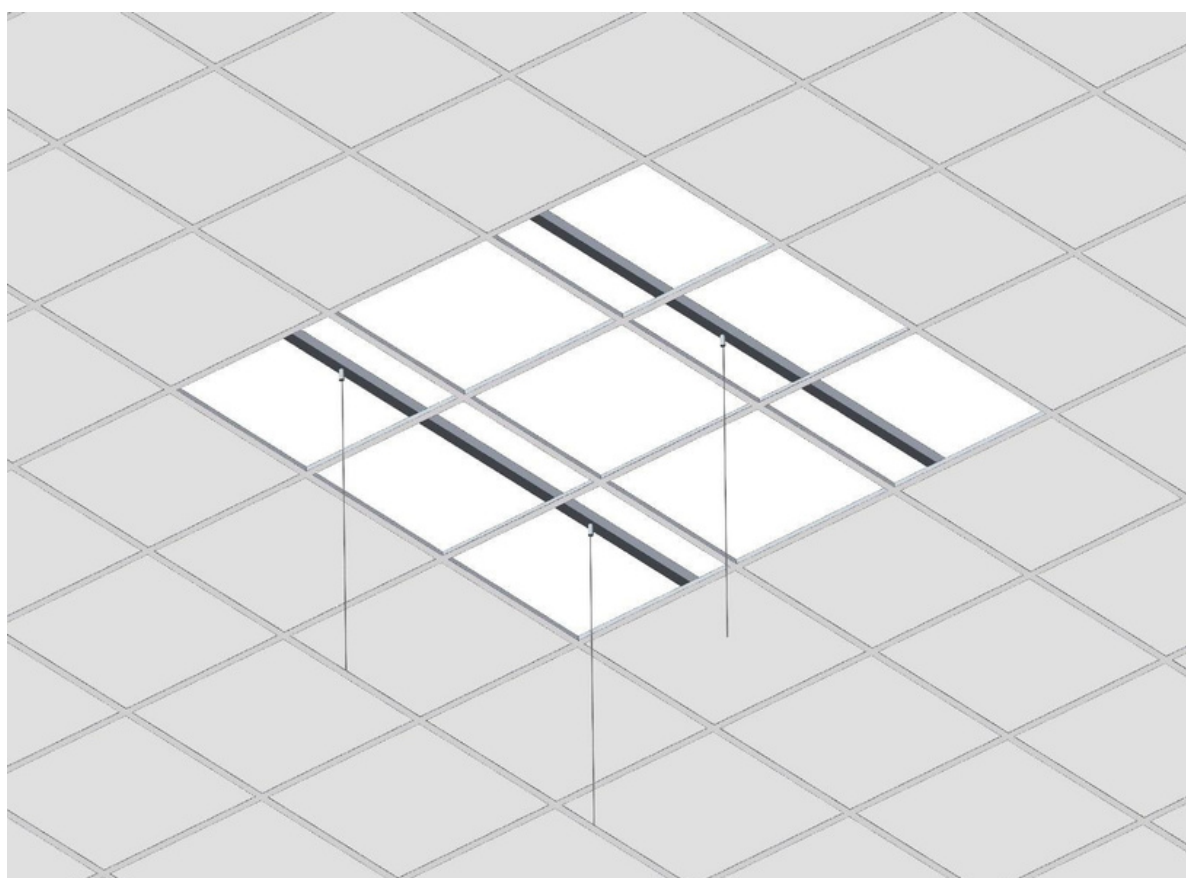

Etape 6

Installer l'unité disque sur des fils

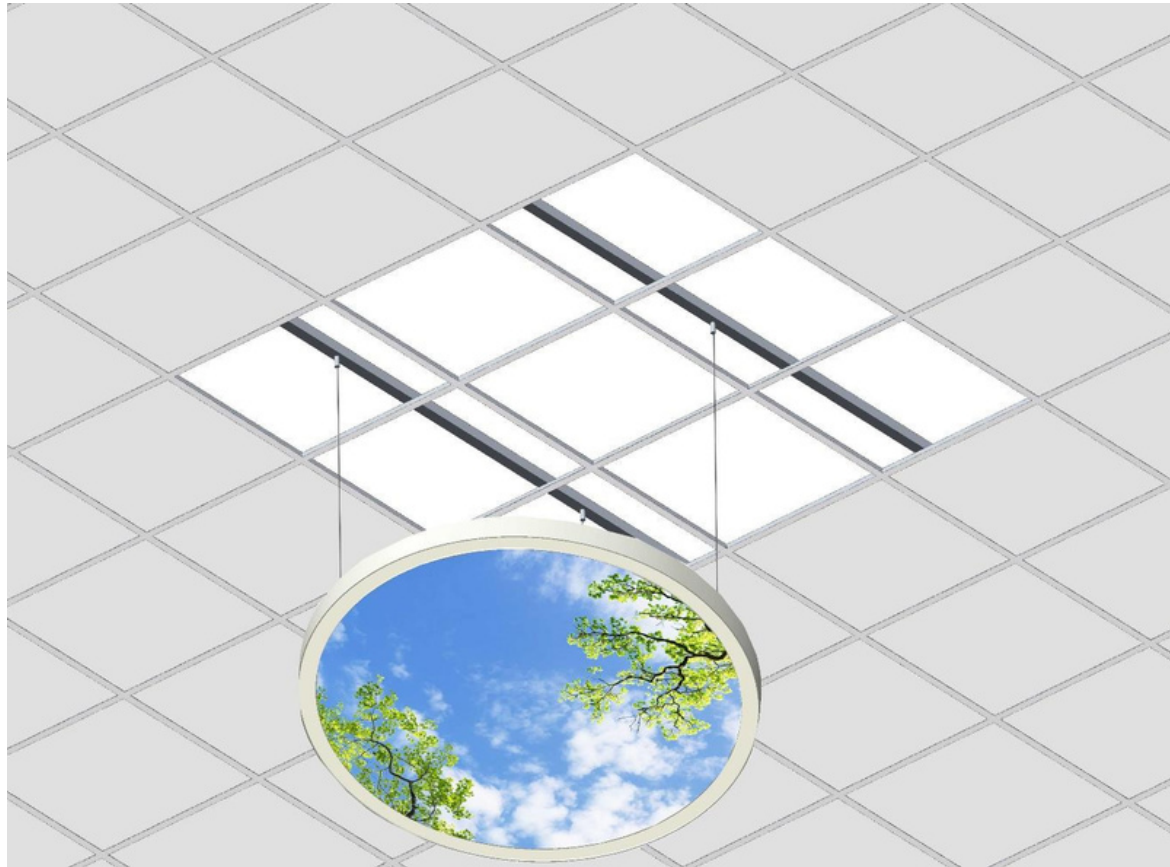


Etape 7

Connecter les fils électriques en fonction du câblage diagramme. Si vous utilisez le Bluetooth sans fil, connectez la prise à 230V

Etape 8

Poussez l'unité disque vers le système de grille. Remplacer la tuile acoustique. Profitez! 😊

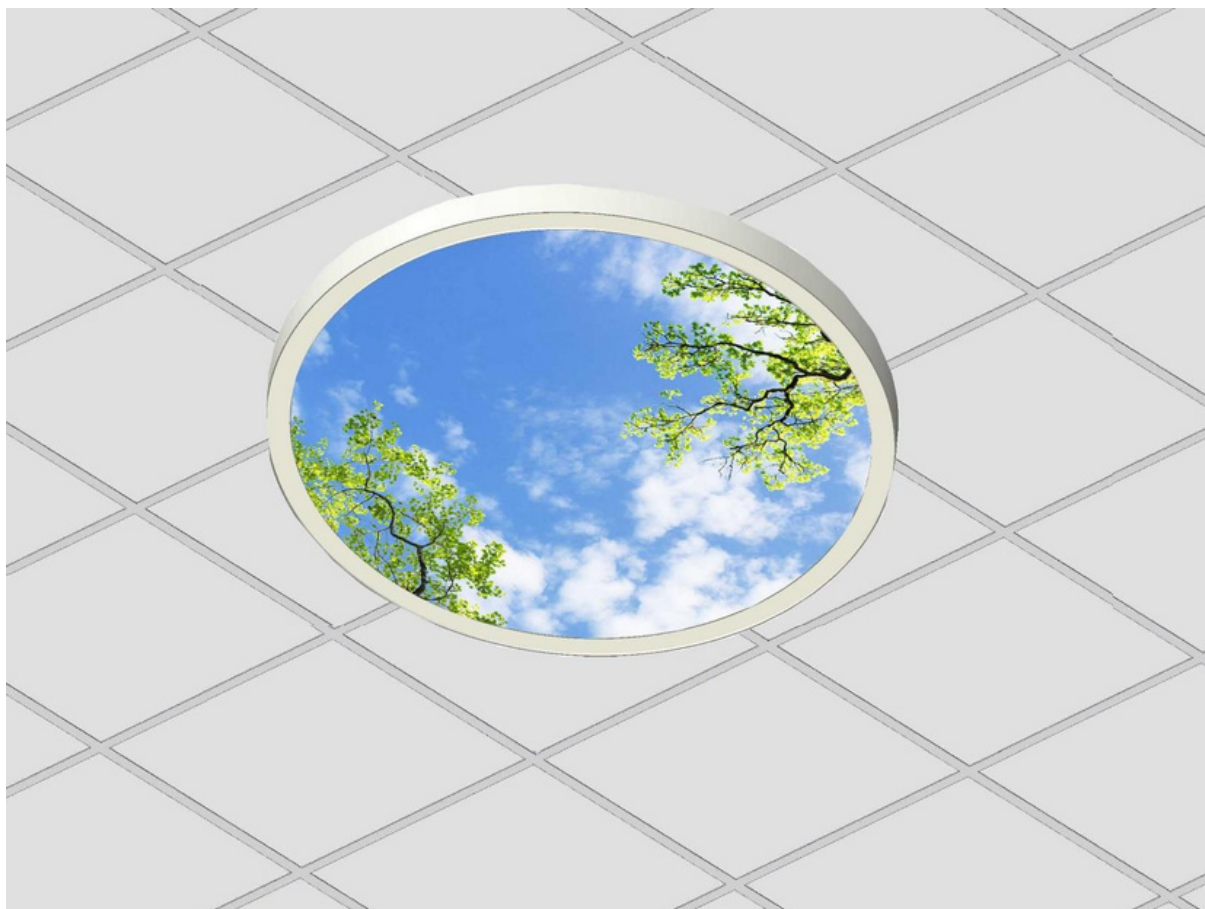

Guide d'installation Disque Cumulux

2) Béton/Plâtrage

Plâtrage

Inclu dans le colis

1 module disque Cumulux

3 pack de kit filaire

3 bouchons molly avec des vis

Béton

Inclu dans le colis

1 module disqueCumulux


3 pack kit filaire

3 vis avec une prise en plastique

Etape 1


Marquer les points de perçage sur le plafond.

Perçer les trous selon le marquage.

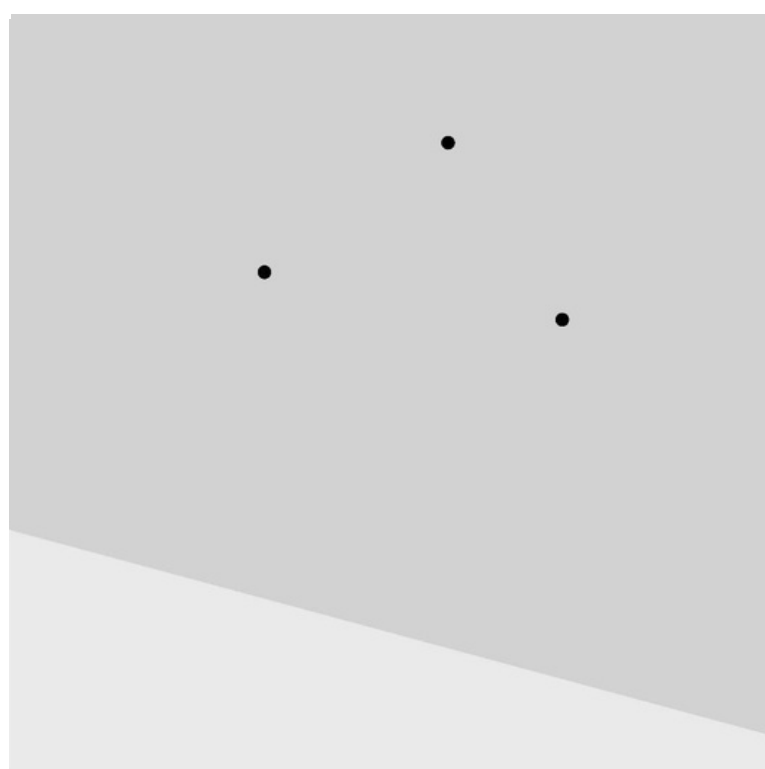

Etape 2

Installer les bouchons molly si c'est un plâtrage ou la prise en plastique si c'est du béton. Attacher les fils.

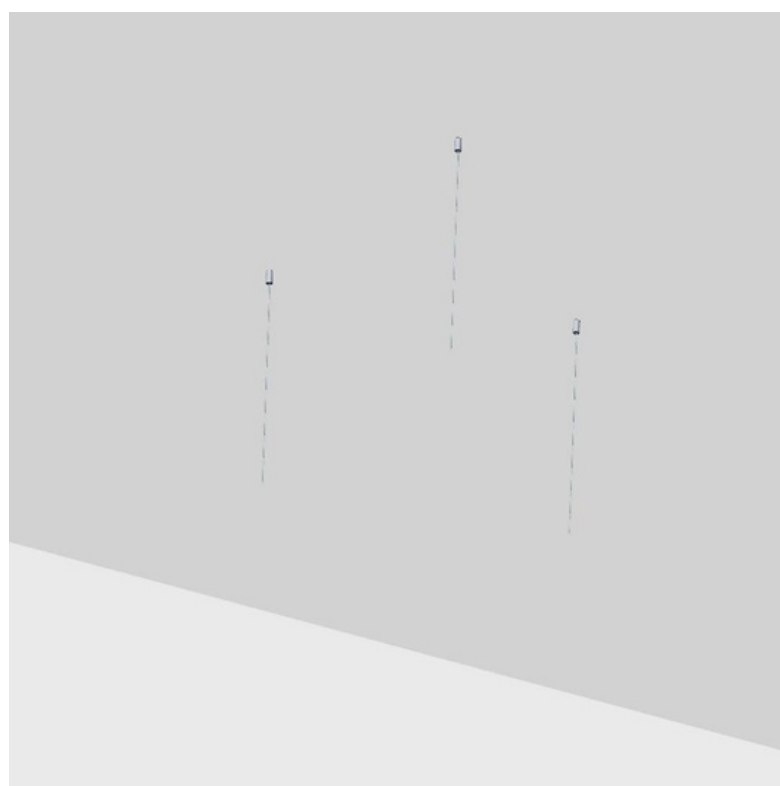

Etape 3

Installer le module disque




Etape 4

Relier les fils en fonction du schéma de câblage
Si vous utilisez le bluetooth sans fil, connectez la prise de courant à 230V.

Etape 5

Poussez le module disque au plafond
Profitez ! 😊

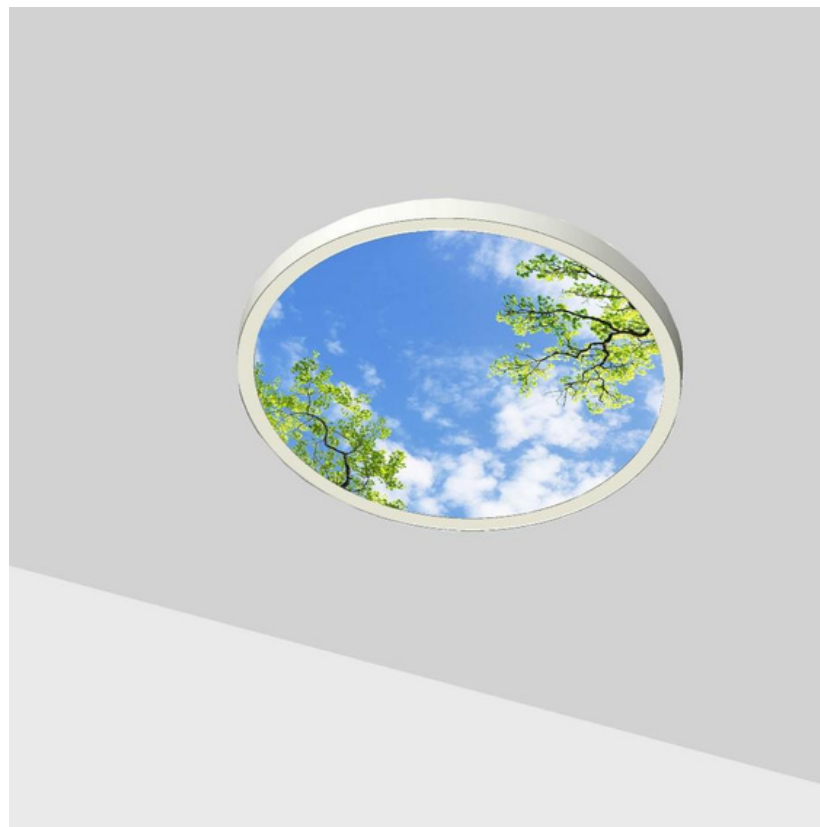

Installation électrique

1) DALI Switch/DIM


Ciel

2 x 60W Tridonic DALI Switch/DIM 900-1750 mA




Ruban LED



1 x 75W Tridonic DALI Switch/DIM 100-400 mA



Boîtier d'alimentation –Support arrière des luminaires

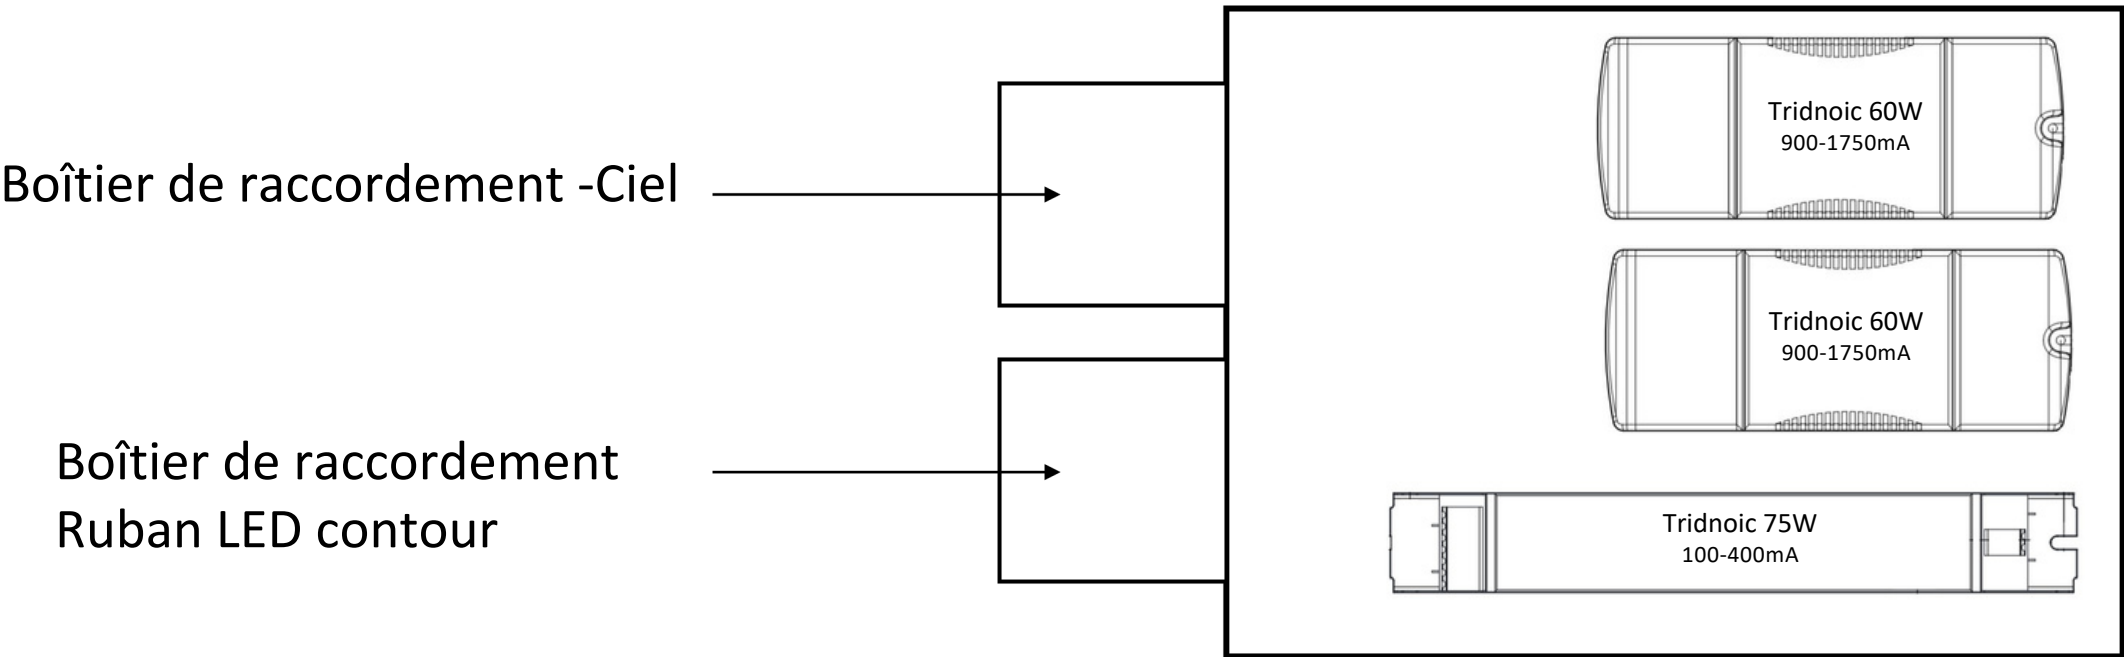

Boîtier de raccordement –Ciel et ruban LED

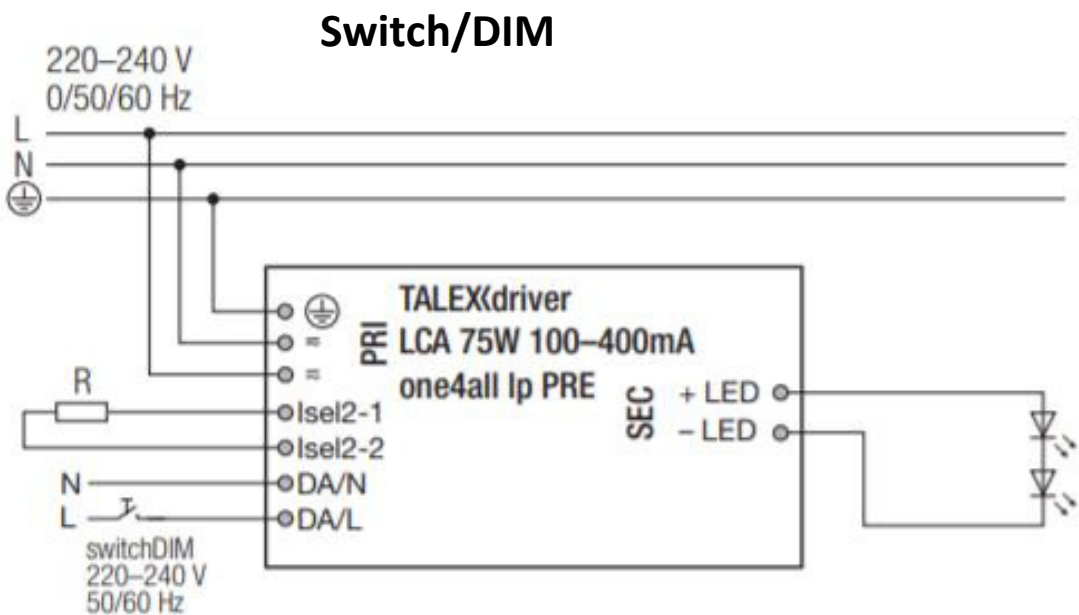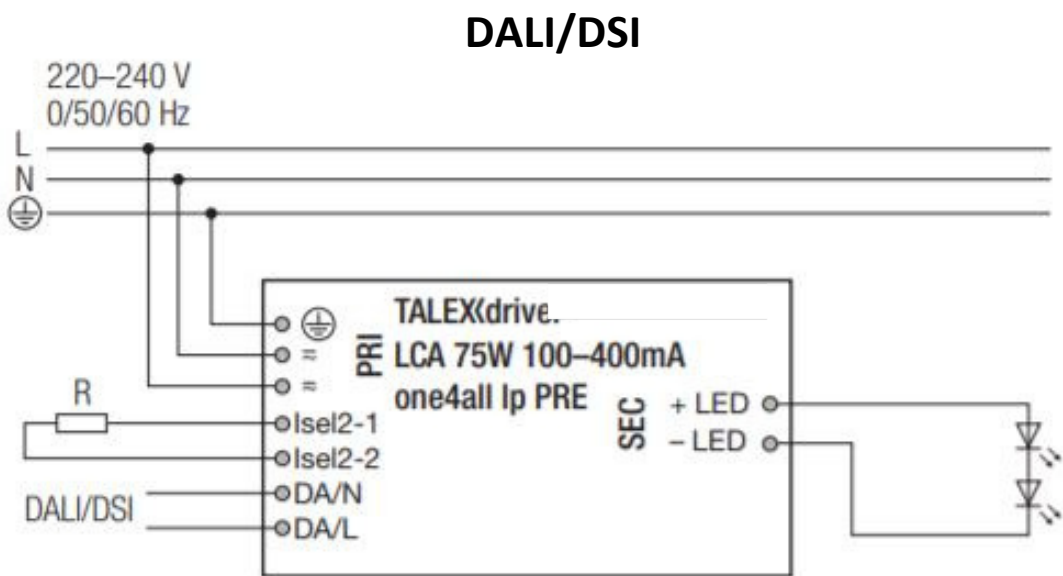

Interfaces


- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- ready2mains (configurer et graduer par le secteur)
- Borniers : bornes à enfichage 45°

Installation électrique

2) Bluetooth Sans fil


Ciel

2 x 60W Tridonic DALISwitch/DIM 900-1750 mA

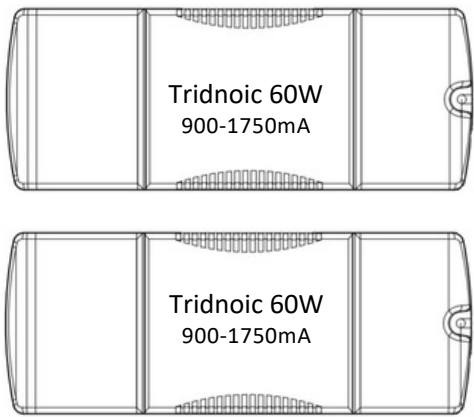


Halo Circle

1 x 75W Tridonic DALI Switch/DIM 100-400 mA




Casambi


2 x Casambi Controll Units



Boîtier d'alimentation – Support arrière des luminaires

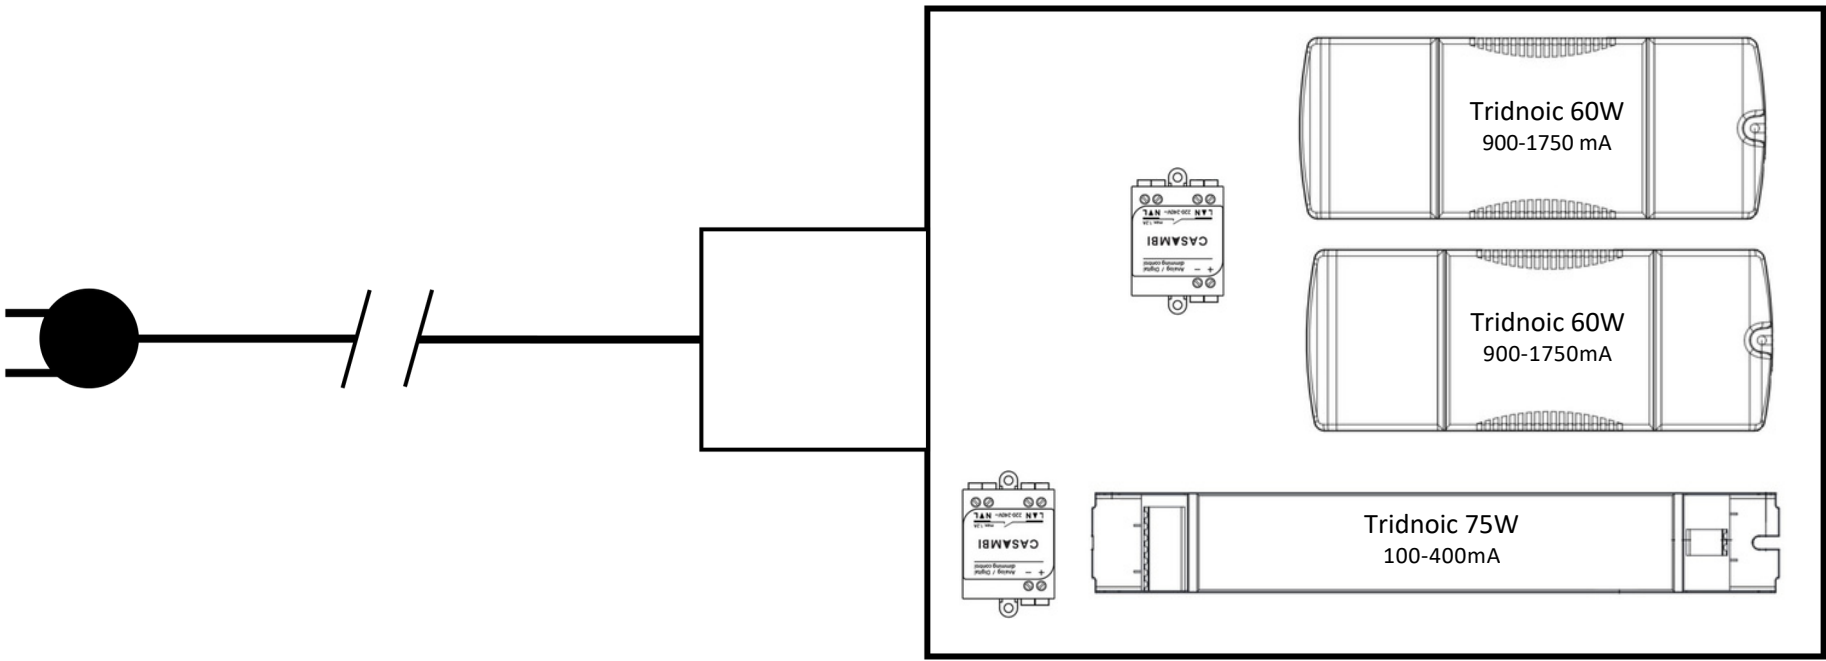

Interrupteur mural sans fil Bluetooth

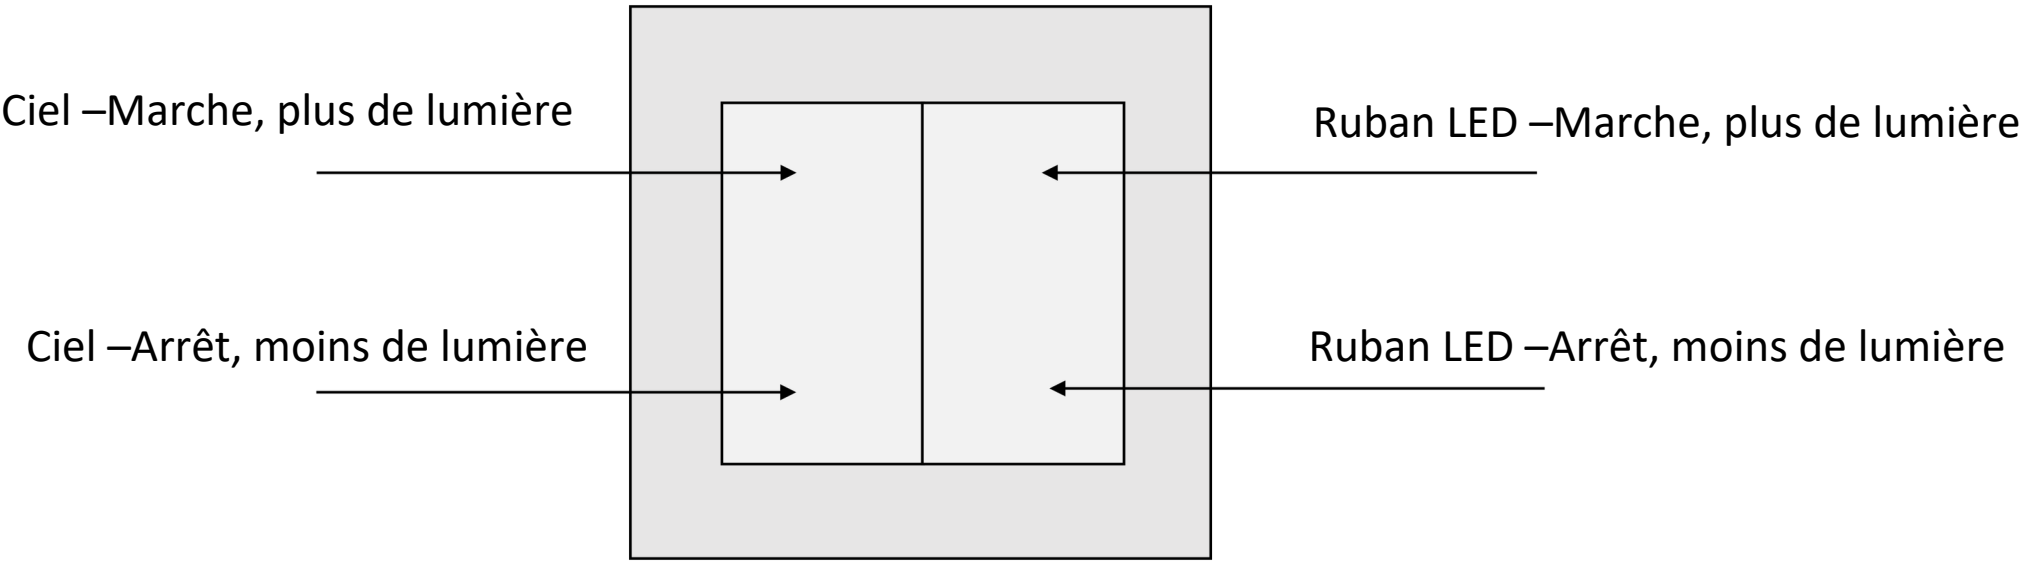

Disque de Cumulux



Cumulux –104 boulevard Sébastopol –75003 Paris

Support: +33 (0)1 71 18 24 99

info@cumulux.fr

www.cumulux.fr