CUMULUX

PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

Notice d'installation : Plafond en saillie

60 x 120 cm et 120 x 120 cm

Pour toute question ou demande d'assistance, contactez l'équipe Cumulux :
01.71.18.24.99 | info@cumulux.fr

Conditions générales d’utilisation

Ce guide fournit les informations importantes concernant l'installation des fenêtres Cumulux.

Lisez le guide attentivement afin de vous familiariser avec nos luminaires. Suivez les instructions avec attention. Effectuez toujours les tâches dans l'ordre indiqué.

Mesures de précautions et de sécurité

- Utilisez uniquement les alimentations LED et les panneaux LED fournis par Cumulux. L’utilisation d’autre matériel peut entraîner des dommages irréversibles et entrainer l’annulation la garantie.
- Les luminaires Cumulux sont destinés à une utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas installer les luminaires Cumulux dans des pièces avec un haut niveau d’humidité, sauf si le matériel a été prévu lors de la commande.
- Les modules Cumulux ne résistent pas à des températures extrêmes (Température de fonctionnement normal = -30°C à +40°C)
- Lors du transport, il se peut que les luminaires arrivent endommagés. Tout signalement de dommage doit être effectué dans les 30 jours suivant la livraison.
- Lors de l'utilisation des composants électriques, toutes les règles de sécurité doivent être respectées afin de prévenir les risques de feu et de court-circuit. Merci de lire les avertissements et les principes de précaution avant d'installer les plafonds Cumulux.
- Suivez les instructions et les conseils décrits dans ce guide durant l'installation. Ne jamais changer l'ordre des étapes à suivre. Si une étape n'est pas claire, merci de nous contacter. Ces informations sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.

Montage

- Nous conseillons d'être deux lors du montage (techniciens qualifiés/installateurs professionnels)
- Vérifiez la fourniture après la réception. Contactez-nous jusqu’à 30 jours en cas de matériel manquant ou endommagé.
- Le matériel doit être placé dans un espace sec, ventilé et ne doit pas être exposé au soleil directement.
- Ouvrez le carton avec précaution. Assurez-vous que les produits sont intacts. Enlevez les films de protection.
- Afin d'éviter tout dommage, placez les éléments sur une surface plane et propre.

Installation des modules Cumulux

1. Positionnez le luminaire Cumulux contre le plafond.

2. Marquez sur le plafond l'emplacement des quatre trous à travers le cadre avec un tournevis.

3. Enlevez le luminaire Cumulux du plafond et percez les trous au plafond.

⚠ **Béton : Trous de 6 mm**
Placo : Trous de 10 mm

4. Insérez les chevilles dans les trous percés sur le mur

Montage plafond en béton :
Insérez la cheville dans le trou de 6mm

Montage plafond en placo :
Insérez la cheville Duomax dans le trou de 10mm

5. Positionnez le luminaire contre le plafond, puis insérez chaque vis à travers le cadre et serrez pour fixer le luminaire au plafond.

Montage plafond en béton :

Montage plafond en placo :

6. Connectez le câble d'alimentation au boitier fourni par Cumulux selon le schéma en page 4.

7. Insérez les bouchons en plastique pour couvrir les trous dans le cadre.

Câblage des plafonds Cumulux

Alimentation Meanwell ELG-240-24 (ON/OFF et 0/10V)

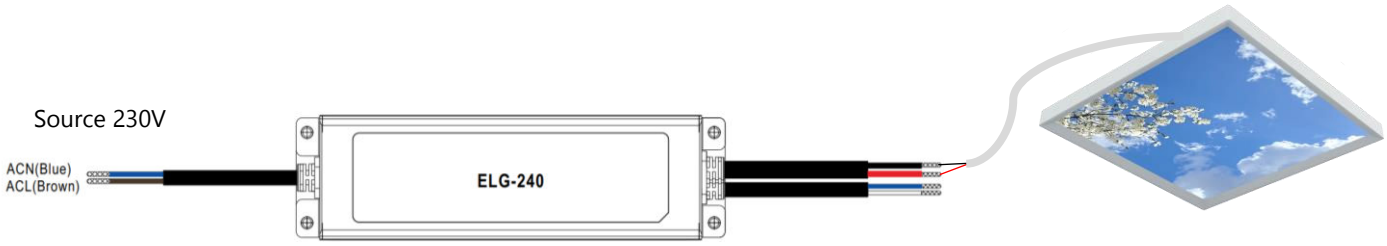

Alimentation Tridonic 150W DALI Switch/DIM 24V (x2)

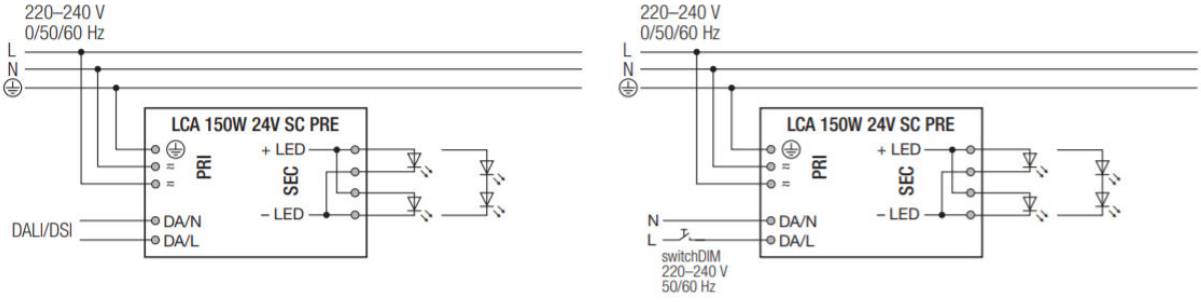

Alimentation Meanwell ELG-240-24 + module Bluetooth

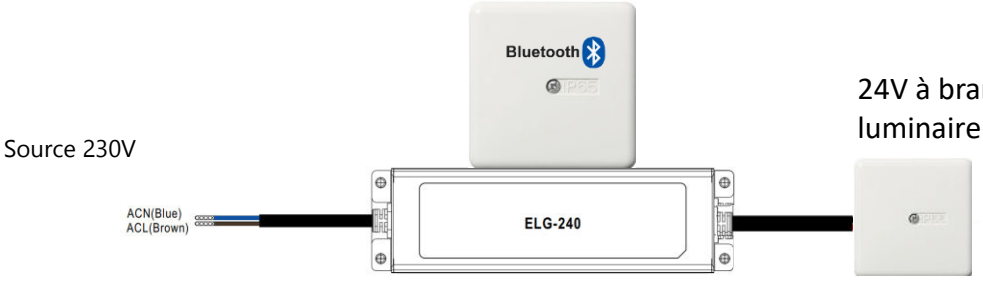

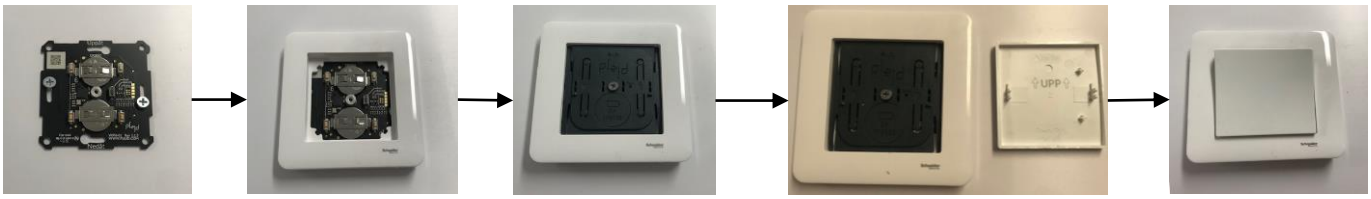

CUMULUX

PLAFONDS & FENÊTRES
ÉCLAIRAGE DE BIEN-ÊTRE

Pour toute question ou demande d'assistance sur vos luminaires, n'hésitez pas à contacter l'équipe Cumulux :

01.71.18.24.99

info@cumulux.fr