


PLAFOND DISQUE (suspendu)

Diamètre 120 cm

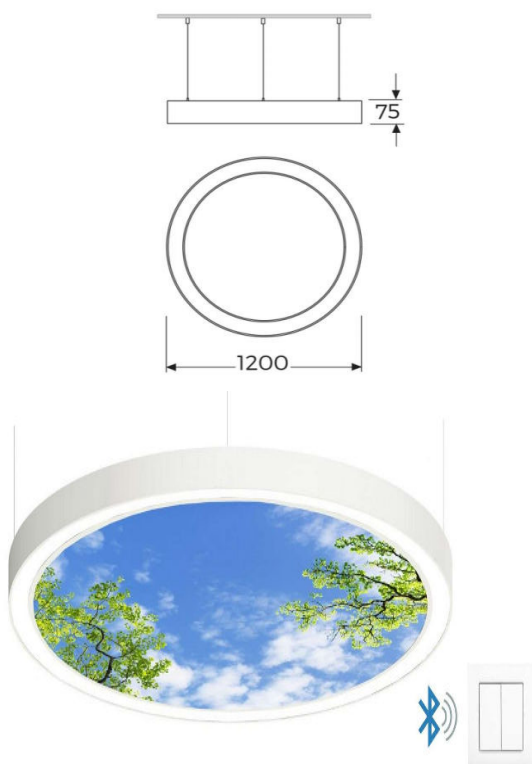

L'excellence technique et graphique Cumulux

Confort Visuel & Double Éclairage

- **Diffusion homogène** : Éclairage pour une immersion lumineuse puissante sans éblouissement.
- **Rendu chromatique d'exception** : IRC 90 garantissant une restitution fidèle des couleurs, particulièrement adaptée aux exigences médicales et soins dentaires.

Design Organique & Universalité de Pose

- **Cadre aluminium affiné** : Angles arrondis pour une intégration esthétique et douce dans l'espace.
- **Compatibilité tous plafonds** : Suspension simple sur dalles béton, placoplâtre, ossatures ou dalles 60x60 cm.

Qualité Photographique & Rétroéclairage HD

- **Visuels HD exclusifs** : Photographies originales de ciels et végétations (réalisées par le photographe Cumulux, sur-mesure ou via [le catalogue en ligne](#)).
- **Calibrage LED sur-mesure** : Rétroéclairage ajusté pour sublimer les teintes naturelles et offrir une netteté cristalline.

Luminaire LED Haute Performance

Puissance totale	195 W
Flux lumineux total	13 500 lumens
Température ciel	6 000 K (Lumière du jour)
LED périphérique	3 000 K ou 4000 K ou 5000 K
Durée de vie	L ₉₀ 100 000h
IRC	90
Dimmable	Filaire : DALI / Push to Dim
Gradable	Sans fil : Bluetooth
Alimentation	Tridonic 150 W DALI Switch/Dim
Incluse	24V
Macadam	3
UGR	20>

Normes & Certifications

- CE, UL/cUL, TÜV Rheinland, RoHS, REACH, ERP.
- Test fil incandescent : 650°C (Luminaire)
- Normes : LVD : EN 60598-2-1, EMC : EN 55015, RoHS : EN 50581:2012
- Indice de protection : IP40 et IK06.
- Facteur de puissance >0,95

Spécifications du Cadre & Dalle d'image

Dimensions	1 192 mm de diamètre x 75 mm
Matériau Cadre	Aluminium allégé
Matériau Dalle d'image	Film PET sans PVC et protégé par une plaque de PMMA mate & antireflet 3mm (Crylon antireflex)
Poids Total	22,3 kg
Résistance au feu	B-s1, d0 (EN13501)
Couleur Cadre	Blanc (RAL 9010)

Informations supplémentaires

- Luminaires précâblés en usine, prêt à poser
- Système d'accroches fournis en fonction du type de plafond
- S'installe sur une dalle béton en dur, faux plafond placo ou faux plafond standard (dalles 60x60 cm)



Garanti 5 ans

