
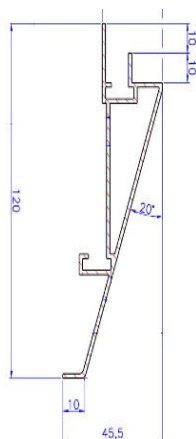


PLAFOND XL (encastré ou en saillie)

Format 60 x 180 cm

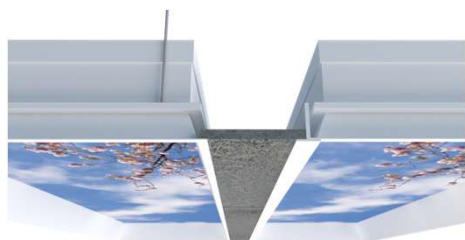

L'excellence technique et graphique Cumulux

Vision 3D Amplifiée & Effet Verrière

- **Profondeur sur-mesure** : Cadre aluminium biseauté de 46 mm (cadre classique) ou 100 mm (cadre immersion) pour un effet de puits de lumière et un volume 3D démultiplié.
- **Conception grand format** : Format 120 x 120 cm idéal pour habiller et agrandir visuellement les grands espaces (encastré ou en saillie).

Confort Visuel Antireflets et Éclairage Biologique

- **Traitement optique haute définition** : Impression sur film PET anti-reflet sans PVC, protégé par une plaque PMMA mate (Crylon antireflex) de 3 mm pour éliminer 100 % des reflets parasites.
- **Sécurité oculaire** : Éclairage garanti *Flicker-Free* (sans scintillement) et classement RG0 (sans risque photo biologique).

Qualité Photographique & Rétroéclairage Premium

- **Photos HD exclusives** : Collection originale de ciels et végétations réalisée par notre photographe (création personnalisée sur demande et [catalogue en ligne](#)).
- **Rendu chromatique parfait** : Calibrage LED haute puissance (4 800 lumens, 6 500 K) offrant une restitution fidèle des couleurs et une netteté cristalline.

Luminaire LED Haute Performance

Puissance	55W
Flux lumineux	3 600 lumens
Température	6 500 K (Lumière du jour)
Durée de vie	L ₉₀ 100 000h
IRC	> 80
Dimmable Gradable	Filaire : DALI / Push to Dim Sans fil : Bluetooth
Alimentation Incluse	Tridonic 150 W DALI Switch/Dim 24V En option : Bluetooth (Meanwell ELG)

Sécurité photo biologique	Classement RG0 (sans risque)
---------------------------	------------------------------

Spécifications du Cadre & Dalle d'image

Dimensions	592 x 1 792 x 46 ou 120 mm (40 mm pour l'application saillie)
Matériau Cadre	Aluminium allégé
Matériau Dalle d'image	Film PET sans PVC et protégé par une plaque de PMMA mate & antireflet 3mm (Crylon antireflex)
Poids Total	13,3 kg
Résistance au feu	B-s1, d0 (EN13501)
Couleur Cadre	Blanc (RAL 9010)

Informations supplémentaires

- Longueur totale de câble : 2,5m
- Luminaires précâblés en usine, prêt à poser
- Système d'accroches fournis
- Option « amagnétique » compatible IRM



Garanti 5 ans



Normes & Certifications

- CE, UL/cUL, TÜV Rheinland, RoHS, REACH, ERP.
- Test fil incandescent : 650°C (Luminaire)
- Respect de la norme NF EN 60 695-2-11 (juillet 2001)
- Conformité à la norme NF EN60598
- Indice de protection : IP20 et IK06.
- Facteur de puissance >0,95